




IP54 Universalgehäuse mit Vollausrüstung

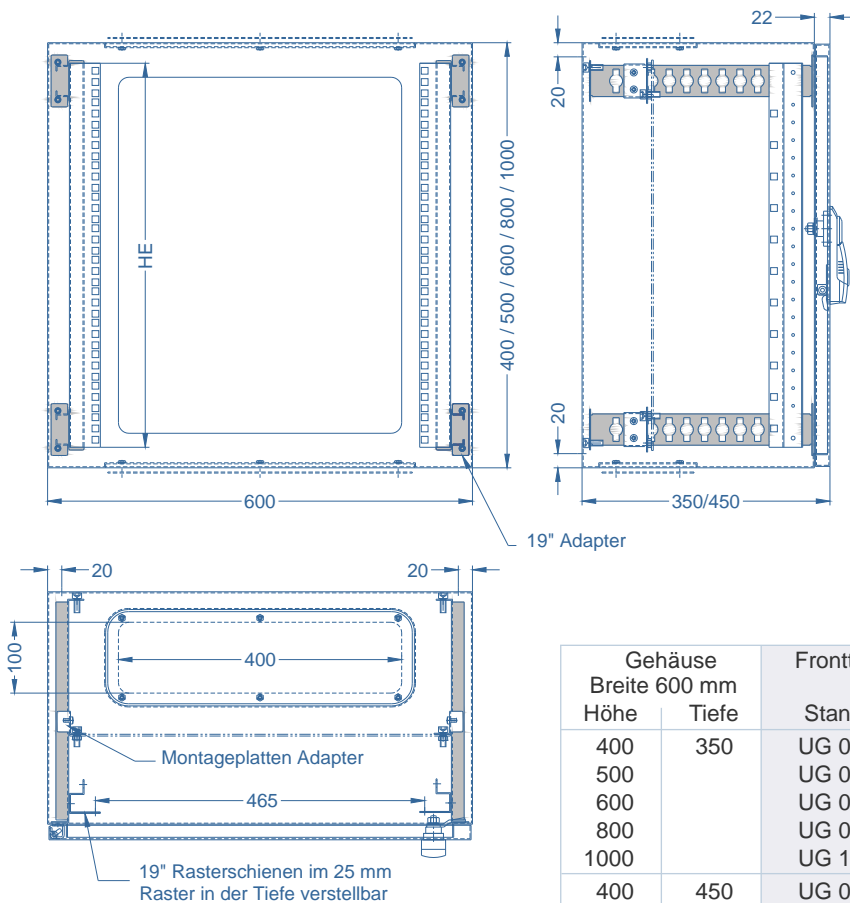

IP54 Universalgehäuse

Mehrzweckgehäuse bestehend aus:

- geschweißtem symmetrischem Gehäusekorpus
- verschließbarer Fronttür

Lieferumfang / Ausstattung

Grundgehäuse:

- mit Wandaufhängung vorbereitet
- Kabeleinführungsöffnungen oben und unten mit geschlossenem Abdeckblech

Fronttür:

- mit ESG-Scheibe - parsolgrau
- Türverschluss mit Schwenkhebelgriff für PHZ 40 mm vorbereitet
- Türanschlag wechselbar

Oberfläche: pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau

Gehäuse für Linksanschlag vormontiert, komplett geerdet, im Einzelkarton verpackt.

Gehäuse		Fronttür mit ESG Scheibe		Stahlblechtür geschlossen	
Breite 600 mm		Standard	Lüftermontage vorbereitet	Standard	Lüftermontage vorbereitet
Höhe	Tiefe				
400	350	UG 04351	UG 04352	UG 04353	UG 04354
500		UG 05351	UG 05352	UG 05353	UG 05354
600		UG 06351	UG 06352	UG 06353	UG 06354
800		UG 08351	UG 08352	UG 08353	UG 08354
1000		UG 10351	UG 10352	UG 10353	UG 10354
400	450	UG 04451	UG 04452	UG 04453	UG 04454
500		UG 05451	UG 05452	UG 05453	UG 05454
600		UG 06451	UG 06452	UG 06453	UG 06454
800		UG 08451	UG 08452	UG 08453	UG 08454
1000		UG 10451	UG 10452	UG 10453	UG 10454



Montageträger

für schnelle und einfache Montage.

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: Satz 4 Stück
 mit Befestigungsmaterial


für Gehäusetiefe	Bestellnummer
350 mm	UGT 3501
450 mm	UGT 4501

19" Rasterschienen

zur Aufnahme von 19" Einbauten

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

Gehäuse Höhe	Größe	Bestellnummer
400	7 HE	WZR 0706
500	10 HE	WZR 1006
600	12 HE	WZR 1206
800	16 HE	WZR 1606
1000	21 HE	WZR 2106

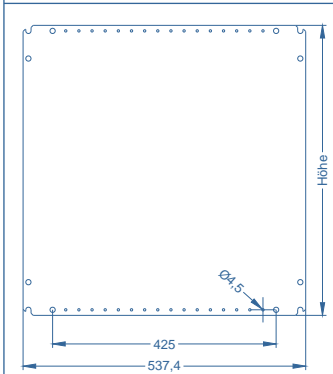

Montageplatte

- mit Befestigungslöchern im 25 mm Raster
 - Lochdurchmesser 4,5 mm

Material: 2,0 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt oder
 pulverbeschichtet RAL 7035
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Gehäuse Höhe	Höhe	Bestellnummer
400	351	UGM 1071
500	451	UGM 1101
600	551	UGM 1121
800	751	UGM 1161
1000	951	UGM 1211



Montageplatten-Adapter

durch Verwendung der Montageplatten-Adapter, ist die Montageplatte (im 25 mm Raster) in der Tiefe verstellbar.

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: satzweise (4 Stück)
 mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	UGD 101



Abdeckblech

Varianten zur Wahl als Gehäusegrundausrüstung oder zur nachträglichen Bestückung

Material: 1,25 mm Stahlblech
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial


Ausführung	Bestellnummer
geschlossen	UGA 4001
mit 16 x M20 *	UGA 4002

* mit Schnapp-Blindstopfen



IP54 Universalgehäuse
 Lüftermontage vorbereitet
 mit Vollausrüstung:
 - Satz Montageträger,
 - Satz Rasterschienen,
 - Montageplatte

Lüftererweiterungssatz ZAX 7055
 Potentialausgleichschiene ZAX 7641
 Thermostat ZAX 7011

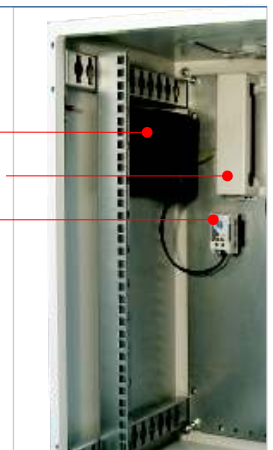

Zubehör finden Sie
 auf Seite 72-03, 72-04