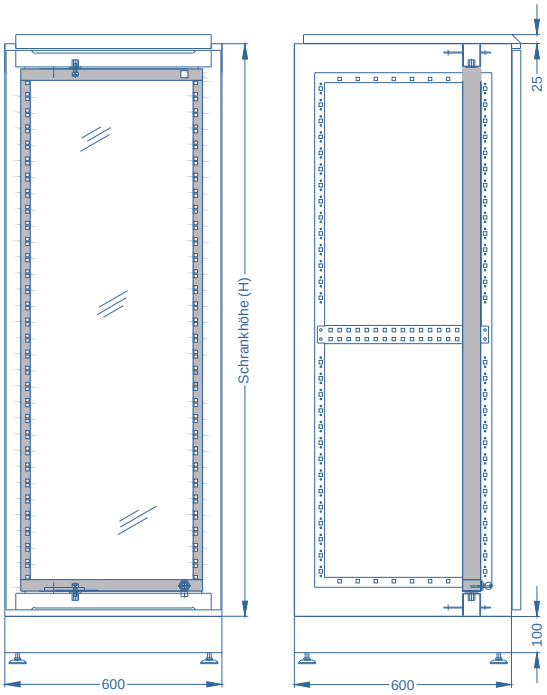





Schwenkrahmen kann wahlweise auf zwei Positionen montiert werden:
Position 1 - Einbautiefe 190 mm
Position 2 - Einbautiefe 180 mm
Tragkraft ~ 100 kg

19" EasyRack "SR" 600 breit mit schmalem Schwenkrahmen

Stabiler, praxisorientierter 19" Schwenkrahmenschrank für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten

- komplett demontierbar
- Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar

Lieferumfang / Ausstattung

- Schwenkrahmen
- geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung
- Rückwand und Seitenwände abnehmbar, auf Wunsch auch belüftet
- dreigeteiltes Bodenblech
- Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech
- Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe
- Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, Mehrpunktverriegelung
- Schrank komplett geerdet
- Schraubenset M6 (VE 50 Satz)

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig oder schwarz)

Größe	H*	B	T	Bestellnummer
24 HE	1300	600	600	ES 24442
31 HE	1600			ES 31442
35 HE	1800			ES 35442
40 HE	2000			ES 40442
24 HE	1300	600	800	ES 24452
31 HE	1600			ES 31452
35 HE	1800			ES 35452
40 HE	2000			ES 40452

*ca. Höhe ohne Sockel

Ergänzen Sie bitte die Bestellnummern durch **„SW“** am Ende für Farbe tiefschwarz RAL 9005,
z.B.: EasyRack „SR“ 40HE (600x600x2000) RAL 9005 = **ES 40442 SW**

19" Schrank 800 breit mit schmalem Schwenkrahmen

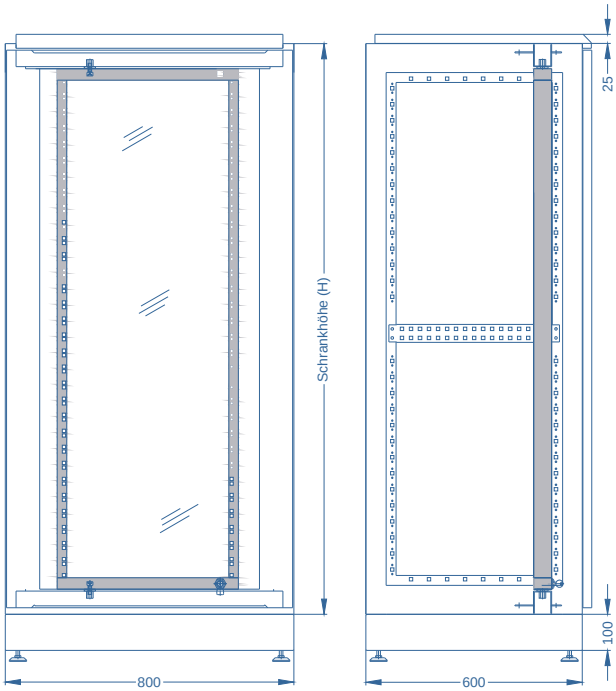

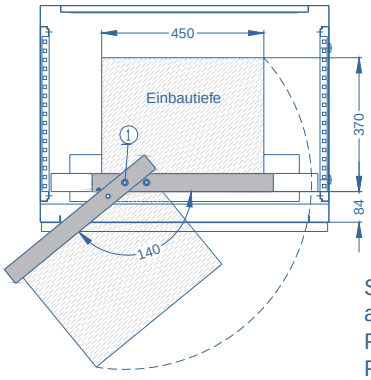

Schwenkrahmen kann wahlweise auf zwei Positionen montiert werden:
Position 1 - Einbautiefe 370 mm
Position 2 - Einbautiefe 348 mm
Tragkraft ~ 100 kg

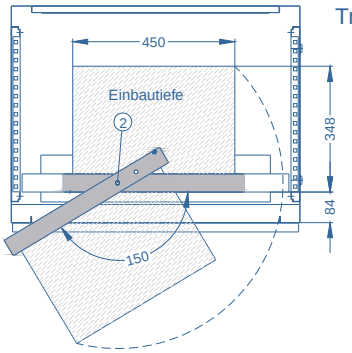

19" EasyRack "SR" 800 breit mit schmalem Schwenkrahmen

Stabiler, praxisorientierter 19" Schwenkrahmenschrank für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten

- komplett demontierbar
- Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar

Lieferumfang / Ausstattung

- Schwenkrahmen
- geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung
- 600 und 800 mm tiefen Schränke mit Rückwand und 1000 -tiefen Schränke mit Rücktür Stahlblech
- Seitenwände abnehmbar, auf Wunsch auch belüftet
- dreigeteiltes Bodenblech
- Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech
- Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe
- Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, Mehrpunktverriegelung
- Schrank komplett geerdet
- Schraubenset M6 (VE 50 Satz)

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig oder schwarz)

Ergänzen Sie bitte die Bestellnummern durch „**SW**“ am Ende für Farbe tiefschwarz RAL 9005,
z.B.: EasyRack „ES“ 40HE (800x600x2000) RAL 9005 =
ES 40543 SW

Größe	H*	B	T	Bestellnummer
24 HE	1300	800	600	ES 24543
31 HE	1600			ES 31543
35 HE	1800			ES 35543
40 HE	2000			ES 40543
24 HE	1300	800	800	ES 24553
31 HE	1600			ES 31553
35 HE	1800			ES 35553
40 HE	2000			ES 40553
24 HE	1300	800	1000	ES 24583
31 HE	1600			ES 31583
35 HE	1800			ES 35583
40 HE	2000			ES 40583

*ca. Höhe ohne Sockel

19" Schrank 800 breit mit breitem Schwenkrahmen

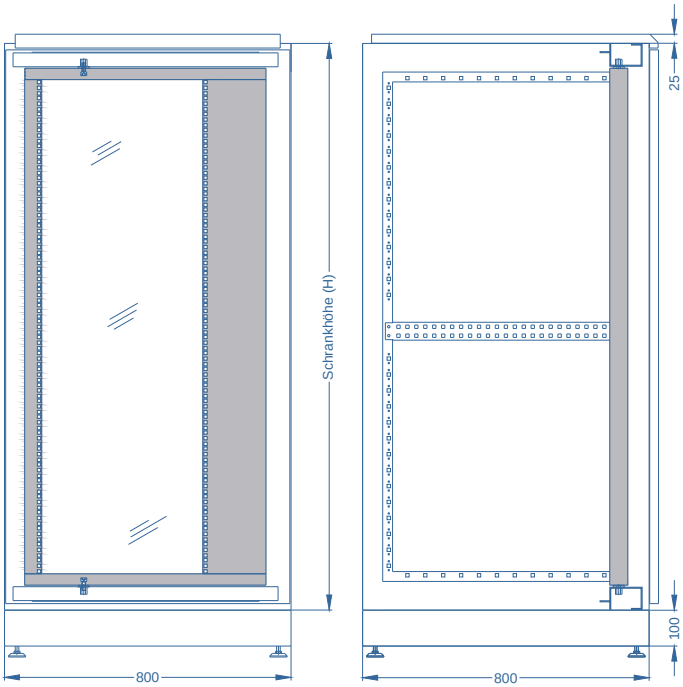

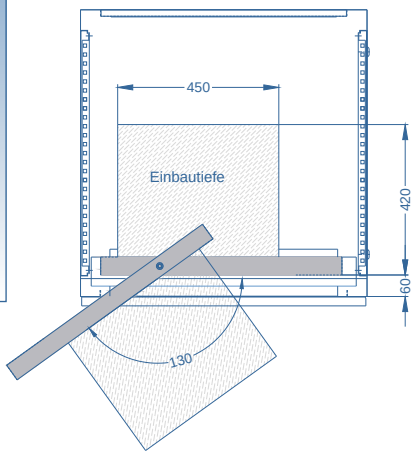

Einbautiefe 420 mm
Tragkraft ~ 200 kg

19" EasyRack "SR" 800 breit mit breitem Schwenkrahmen

Stabiler, praxisorientierter 19" Schwenkrahmenschrank für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten

- komplett demontierbar
- Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar

Lieferumfang / Ausstattung

- Schwenkrahmen
- geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung
- 600 und 800 mm tiefen Schränke mit Rückwand und 1000 -tiefen Schränke mit Rücktür Stahlblech
- Seitenwände abnehmbar, auf Wunsch auch belüftet
- dreigeteiltes Bodenblech
- Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech
- Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe
- Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, Mehrpunktverriegelung
- Schrank komplett geerdet
- Schraubenset M6 (VE 50 Satz)

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig oder schwarz)

Größe	H*	B	T	Bestellnummer
24 HE	1300	800	600	ES 24542
31 HE	1600			ES 31542
35 HE	1800			ES 35542
40 HE	2000			ES 40542
24 HE	1300	800	800	ES 24552
31 HE	1600			ES 31552
35 HE	1800			ES 35552
40 HE	2000			ES 40552
24 HE	1300	800	1000	ES 24582
31 HE	1600			ES 31582
35 HE	1800			ES 35582
40 HE	2000			ES 40582

*ca. Höhe ohne Sockel

Ergänzen Sie bitte die Bestellnummern durch
„SW“
am Ende für Farbe tiefschwarz RAL 9005,
z.B.: EasyRack „ES“ 40HE (800x800x2000) RAL 9005 =
ES 40552 SW

Kabelführungsbügel

- Abstand Befestigungslöcher 25 mm
- passend zur Gestell-Innenausstattung

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

	Bestellnummer
Größe 1 (40 x 80 mm)	ZAK 3022
Größe 2 (55 x 120 mm)	ZAK 3023

Winkelgleitschienen

Material: 2,0 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

	Bestellnummer
250 mm	ESW 5501
350 mm	ESW 5502

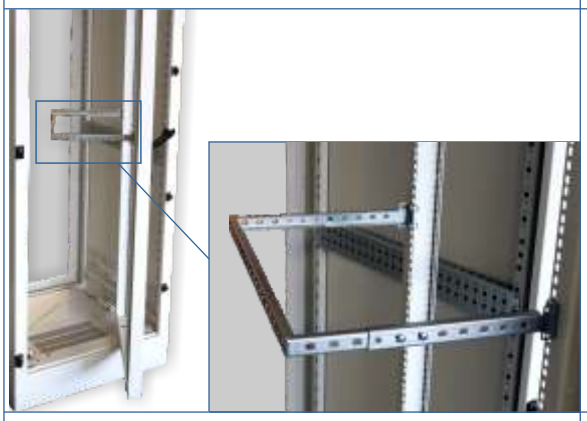

Kabelabfangschiene 1 HE für Schwenkrahmen

- Montage an 19 Ebene
- Variable Tiefe : 230-330 mm

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: verzinkt
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAK 3220

Türkontaktschalter

mit Anschlusskabel für Schrankleuchte und Wielandstecker ST 17/2, komplett verdrahtet und anschlussfertig, mit Befestigungsmaterial und Halter

Bestellnummer	ZAX 7822

Halter für Türkontaktschalter

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAX 7824