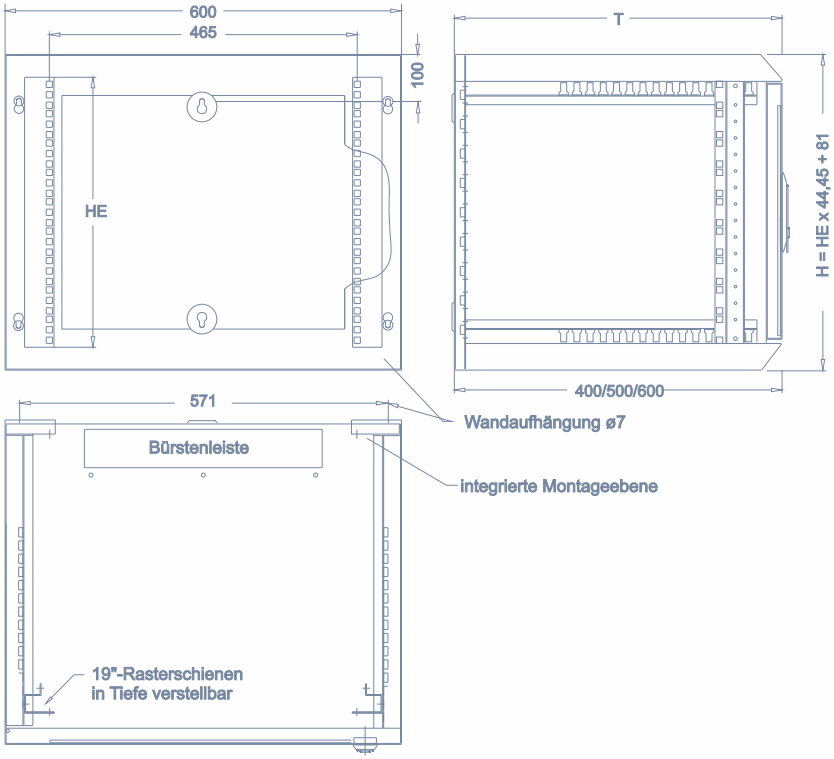

19" Wandgehäuse EasyFix (Bausatz)

flexibles Wandverteilergehäuse bestehend aus:
- stabiler Rückwand mit vier Tragprofilen und zwei 19" Rasterschienen
- steckbaren Verkleidungsteilen
- verschließbarer Fronttür

Oben und unten mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.

Lieferumfang / Ausstattung

Grundgehäuse:
- stabile Rückwand aus Stahlblech als Basismodul, verzinkt
- Schlosslöcher zur einfachen Wandmontage, mit zusätzlichem Mittenloch
- auf der Rückwand zu montierende Tragprofile als Basis für die vordere, tiefenverstellbare 19"-Ebene, verzinkt
- Dach und Boden mit Bürstenleiste, passiv belüftet
- Lüftermontage vorbereitet
- steckbare Seitenteile mit Schraubensicherung
- Montageschrauben

Fronttür:
- mit ESG-Scheibe - parsolgrau (geschlossene oder perforierte Stahlblechtüren auf Anfrage)
- mit Schwenkhebelgriff und integrierter Rundschließung
- Türanschlag wechselbar

Oberfläche: pulverbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau
(auf Wunsch zweifarbig)

Gehäuse komplett geerdet, als Bausatz im Einzelkarton verpackt.

19" Wandgehäuse EasyFix

Das Prinzip

- variabel in Form und Funktion
- einfache Montage und Installation
- geringes Lager- und Transportvolumen
- bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

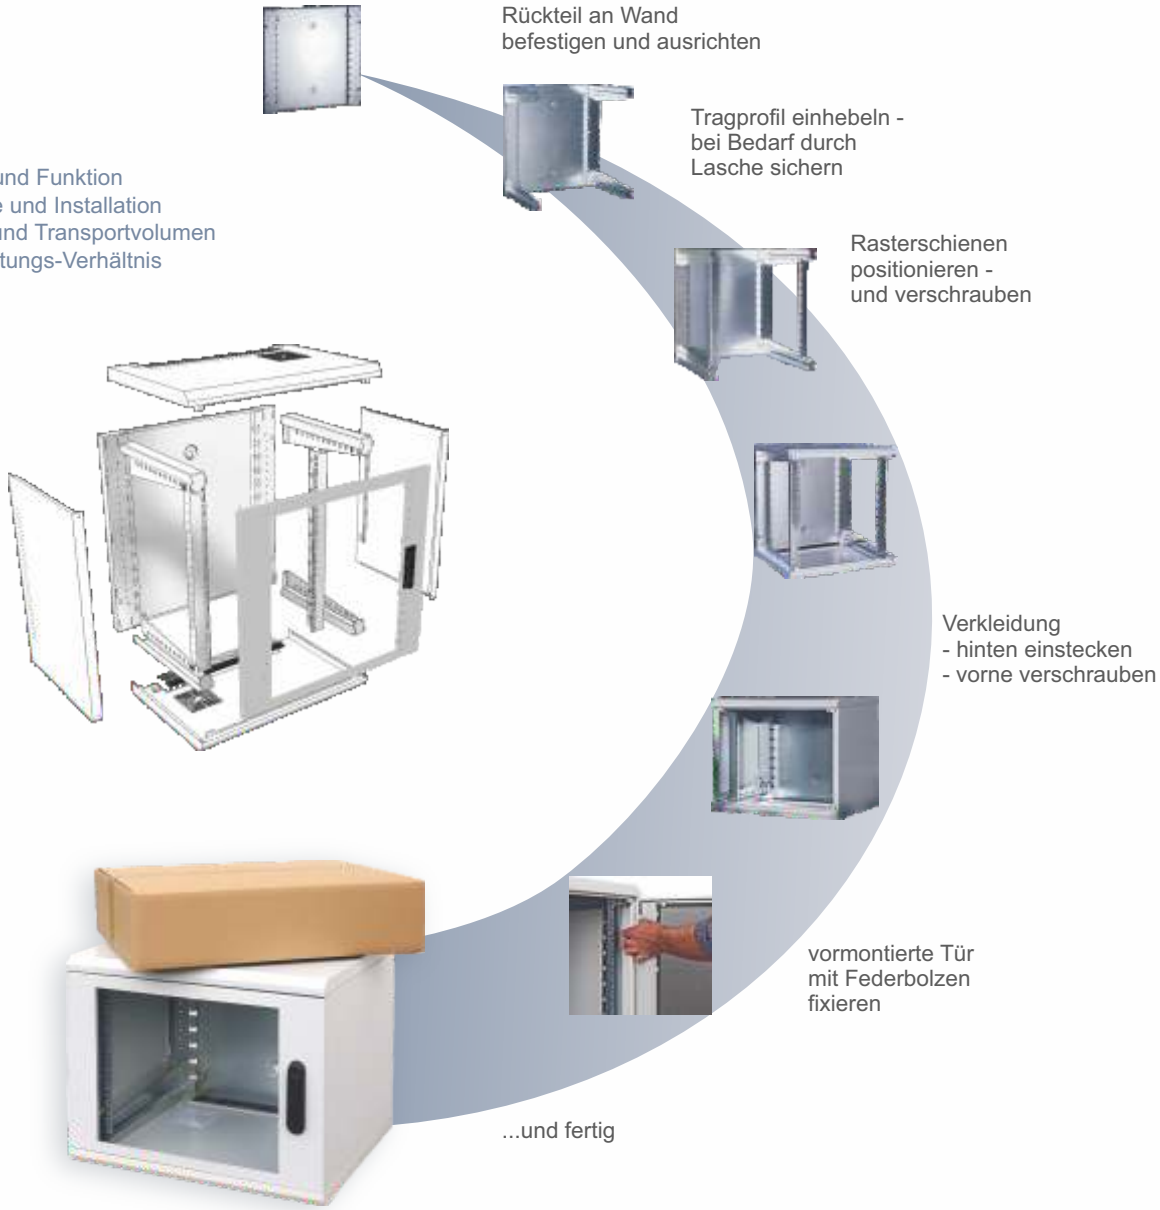

Gehäuse auch mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und 1-Punktverriegelung vorbereitet lieferbar. Ergänzen Sie bitte die Bestellnummer durch ein P

z.B.: 19" Wandgehäuse EasyFix
6 HE (600x348x400)
Türverschluss mit Schwenkhebel
für 40 mm PHZ vorbereitet
= EFP 06212

Profilhalbzylinder 40 mm
finden Sie auf Seite 95

Zubehör - Seite 56

Breite 600 mm				
Größe	Höhe	Tiefe	Gewicht, kg	Bestellnummer
6 HE	348	400	17,50	EF 06212
9 HE	481		21,00	EF 09212
12 HE	615		24,20	EF 12212
15 HE	748		27,60	EF 15212
18 HE	881		31,00	EF 18212
21 HE	1015		34,50	EF 21212
6 HE	348	500	20,00	EF 06312
9 HE	481		24,00	EF 09312
12 HE	615		27,50	EF 12312
15 HE	748		31,50	EF 15312
18 HE	881		35,50	EF 18312
21 HE	1015		39,50	EF 21312
6 HE	348	600	23,00	EF 06412
9 HE	481		27,00	EF 09412
12 HE	615		31,00	EF 12412
15 HE	748		35,20	EF 15412
18 HE	881		39,20	EF 18412
21 HE	1015		43,50	EF 21412

19" Rasterschienen

zur Aufnahme von 19" Einbauten

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: verzinkt
Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

Größe	Bestellnummer
6 HE	WZR 0606
9 HE	WZR 0906
12 HE	WZR 1206
15 HE	WZR 1506
18 HE	WZR 1806
21 HE	WZR 2106

19" Tragschiene (Länge 482,6 mm)

universell einsetzbar z.B. als Kabelabfangschiene, zur Montage von Kabelschellen oder als Montageträger für weiteren Innenausbau

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: verzinkt
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Bestellnummer	ZAK 3010

19" Kabelbindeleiste (Länge 482,6 mm)

zur Zugentlastung von Kabeln

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: verzinkt
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Ausführung	Bestellnummer
L-form	ZAK 3209

Tragwinkel - frontbefestigt

zur Unterstützung von tiefen Einbauten

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: verzinkt
Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

Tiefe	Bestellnummer
250 mm	WZT 3250
300 mm	WZT 3300
350 mm	WZT 3350

Tiefenvariable Gleitschienen EasyFix und EasyBox

zur Unterstützung von schweren Einbauten

- stufenlos tiefenanpassend zwischen der 19" Ebene und Rückwand für die angegebene Gehäusetiefe

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: verzinkt
Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

für Gehäusetiefe	Bestellnummer
300 - 400 mm	ZAG 1250
500 - 600 mm	ZAG 1350
800 mm	ZAG 1450

19" Fachboden für den Fronteinbau

- Tragkraft 15 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Ausführung	geeignet für Gehäusetiefe ab 300 mm T=180 mm	ab 400 mm T=250 mm	ab 500 mm T=350 mm
1 HE	geschlossen	ZAF 01181	ZAF 01251	
2 HE			ZAF 02251	ZAF 02351
3 HE			ZAF 03251	ZAF 03351
1 HE	perforiert	ZAF 01182	ZAF 01252	
2 HE			ZAF 02252	ZAF 02352
3 HE			ZAF 03252	ZAF 03352

Fachboden auf Teleskopschienen mit Frontbefestigung

- Vollauszug durch Teleskopschienen mit Auszugsanschlag
- problemlose Herausnahme über Entriegelungshebel
- Tragkraft 15 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Ausführung	geeignet für Gehäusetiefe ab 400 mm T=300 mm	ab 500 mm T=350 mm
2 HE	geschlossen	ZAF 43021	ZAF 43521
3 HE		ZAF 43031	ZAF 43531
2 HE	perforiert	ZAF 43022	ZAF 43522
3 HE		ZAF 43032	ZAF 43532

Fachboden 26 mm mit 4-fach Befestigung

- stufenloser Tiefenanpassung (max. Einbaumaß T + 100 mm)
- Tragkraft 50 kg

Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Tiefe	geeignet für Gehäusetiefe	Bestellnummer geschlossen	perforiert
180 mm	ab 300 mm	ZAF 11183	ZAF 11184
250 mm	ab 400 mm	ZAF 11253	ZAF 11254
300 mm	ab 400 mm	ZAF 11303	ZAF 11304
350 mm	ab 500 mm	ZAF 11353	ZAF 11354
500 mm	ab 800 mm	ZAF 11503	ZAF 11504



Lüftererweiterungssatz

Nachrüstsatz zur aktiven Kühlung, bestehend aus:

- AC Lüfter 230 V/50 Hz - präzisionskugelgelagert für lange Lebensdauer und Laufruhe Luftmenge 174 m³/h, 41db(A) - **Typ A**
  oder leiser Lüfter 100 m³/h, 26db(A) - **Typ B**
- Anschlusskabel Länge 915 mm mit Aderendhülse zul. Betriebstemperatur -40 bis +60°C Zulassung: UL - CSA - VDE
- Metallschutzgitter, Erdungsset und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Typ A	Typ B
mit Thermostat	ZAX 7059	ZAX 7060
ohne Thermostat	ZAX 7055	ZAX 7066