



Kabelkanal mit separater Kabeleinführung, kann nach Wunsch ausgebrochen werden.

## 19" ColocationRack


Serverrack mit umfangreichen Variationsmöglichkeiten. Das Rack ist wahlweise in 2, 3 oder 4 Fächer aufgeteilt, die voneinander durchgriffsicher getrennt sind.

- komplett demontierbar

### Lieferumfang / Ausstattung

- Grundgestell 600 und 800 mm breit, wahlweise 900 oder 1000 mm tief
- jedes Fach mit separater tiefenverstellbarer 19" Ebene vorne und hinten, mit 130 mm Freiraum zu den Türen vormontiert
- jeweils eine perforierte Front- und Rückwand für je Fach
- Kabelkanäle links und rechts mit separater Kabeleinführung von oben und unten für jedes Fach
- trennende Böden sind von Rücktür bis Fronttür durchgehend und nicht perforiert
- Türverschluss mit Schwenkhebel und Zahlenschloss
- abnehmbare Seitenwände, verschließbar
- Sockel 100 mm mit abnehmbaren Blenden und 4 Nivellierfüßen, passiv belüftet
- Schrank komplett gerdet

Oberfläche: pulverbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau  
(auf Wunsch zweifarbig oder schwarz)

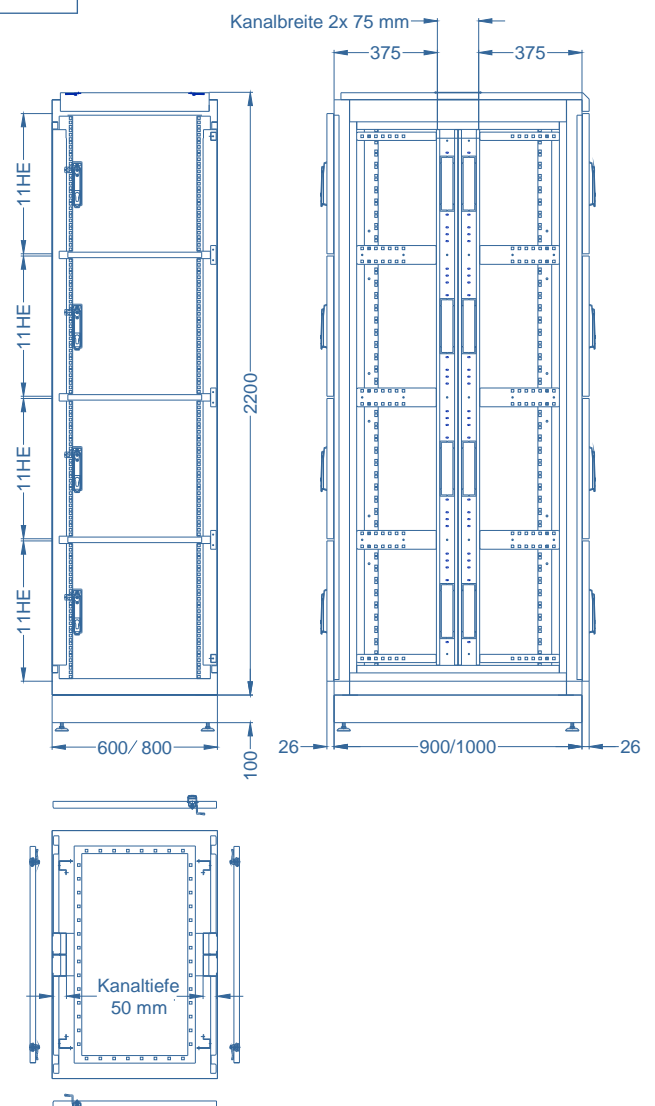



### Schwenkhebelgriff

mit zwei Schließmitteln

1. Entriegelung mittels Rundzylinder, das Zahlenschloss bleibt dabei unberührt
2. Entriegelung durch Zahlenschloss mit einzeln einstellbarem Zahlencode



jedes Fach ist durchgriffsicher vom anderen getrennt



### 19" Colocation Rack

Bietet alle Möglichkeiten die ein Internethoster benötigt.  
Das Rack ist wahlweise in zwei, drei oder vier Fächer aufgeteilt.



Typ A  
2 x 22 HE

Typ B  
2 x 11 HE  
1 x 22 HE

Typ C  
1 x 22 HE  
2 x 11 HE

Typ D  
4 x 11 HE

Größe	Höhe*	Tiefe	Typ	600 Breit	800 Breit
44 HE	2200	900	A	COA 44472	COA 44572
			A	COA 44482	COA 44582
44 HE	2200	900	B	COB 44472	COB 44572
			B	COB 44482	COB 44582
44 HE	2200	900	C	COC 44472	COC 44572
			C	COC 44482	COC 44582
44 HE	2200	900	D	COD 44472	COD 44572
			D	COD 44482	COD 44582

\* = ca. Höhe ohne Sockel

Ergänzen Sie bitte die Bestellnummern durch „SW“  
am Ende für Farbe tiefschwarz RAL 9005,  
z.B.: 19" ColocationRack Typ A 44HE (600x900x2200) RAL 9005=  
**COA 44472 SW**